

XL3000T-2 铂电阻测温数显表是数字式的电子测量仪表，其外形采用德国（DIN）工业标准，特制滤色片，全封闭外壳，精巧典雅；内部采用先进的大规模集成电路（LSI）以及高稳定性基准等高质量元器件，线路设计非常精密，元器件布局合理。采用交流供电，使用方便，准确度高。

技术规格： □ 0℃~400℃； □ 0℃~200℃；

——显示：高亮度红色 15mm LED。

——读数：三位半（1999 记数）。

——准确度： $\pm 2^{\circ}\text{C}$

——自动调零

——自动极性转换

——取样周期：400ms

——工作温度范围：0℃~50℃（相对湿度 20~80%）。

——供电电源：AC220V 30mA。

——小数点：可用内部调线任意设定小数点位置。


——超量程指示：最左位数字显示（1）或（-1）。

——外型尺寸：宽 96mm × 高 48mm × 深 77mm（带端子）


——开孔尺寸：宽 90mm × 高 45mm

附注：符合德国工业标准（DIB）

安装开孔尺寸

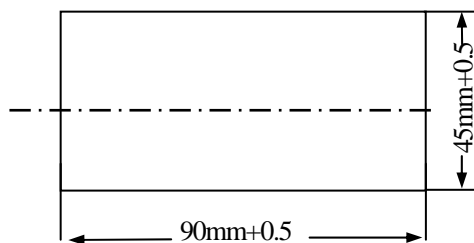

XL3000T-2 温度表交流供电输入接线图

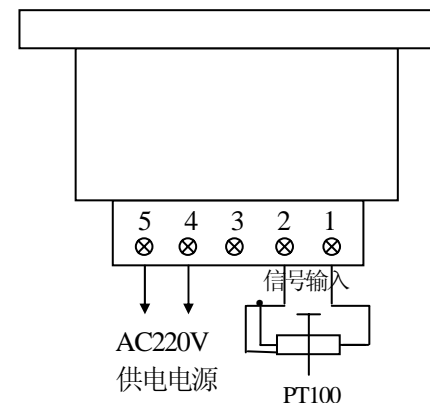

使用注意事项：

当输入 $100\ \Omega$ 时显示“000”为零度，不为零时调侧面电位器，

出厂已调好。

当输入 $138.5\ \Omega$ 时显示为 100°C ，显示有偏差时可调表前面方

型 1K 电位器。


XL3000T-2

数 字 式 面 板 表

说 明 书

DIGITAL PANEL METERS

通过 ISO9001 认证

 国家技术监督局制造计量器具许可证

(陕制) 01000188 号

陕西协力光电仪器有限公司

地址: 西安市东开发区新科路 2 号

网址: WWW.XIELI-CHINA.COM

邮编: 710043

TEL: (029) 82623950, 84023638, 84023639 FAX: (029) 82623951

XIELI®

enterprise

XIAN CHINA